

MEMÓRIA DE CÁLCULO




PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL GERAL DR. BRÍCIO DE CASTRO DOURADO.

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, 626, CENTRO - SÃO FRANCISCO MG.

ITEM	DESCRIÇÃO						UND	QUANT		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS						M²	4,50		
QUANTIDADE DE PLACA NECESSÁRIA À IDENTIFICAÇÃO DA OBRA			COMPRIMENTO (m)		ALTURA (m)		ÁREA	4,50		
			3		1,5					
2.0	INFRAESTRUTURA									
2.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020						M³	284,84		
			Área (m²)	Alt. (m)	Volume (m³)					
			406,92	0,7	284,84		VOLUME TOTAL	284,84		
2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO						M²	406,92		
DESCRIÇÃO			Área (m²)							
ÁREA AFERIDA DE ACORDO COM O PROJETO			406,92							

MEMÓRIA DE CÁLCULO

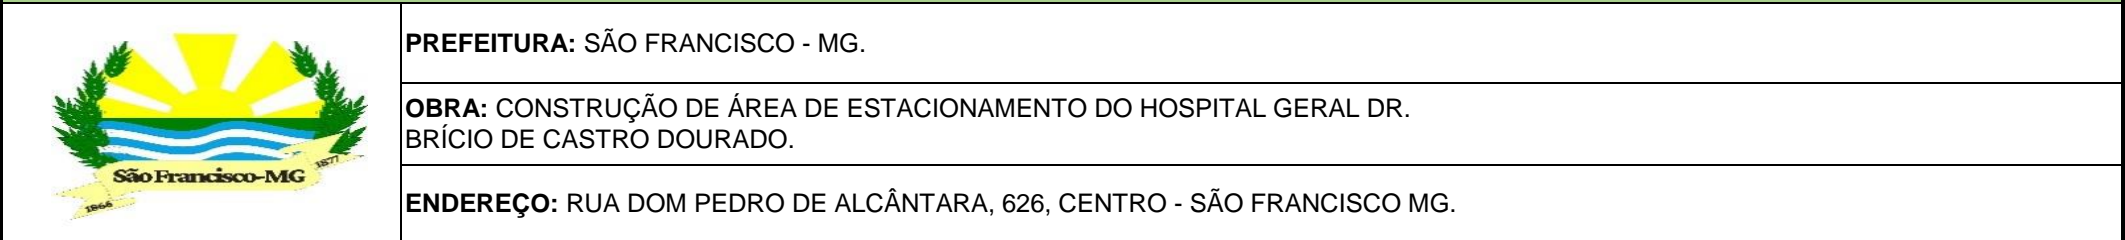

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, 626, CENTRO - SÃO FRANCISCO MG.

ITEM	DESCRIÇÃO						UND	QUANT
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM						M²	406,92
DESCRIÇÃO					ÁREA			
MESMA ÁREA DA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - ITEM 2.2					406,92			
3.0	PINTURA							
3.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021						M	195,16
DESCRIÇÃO		PERÍMETRO (M)						
PERÍMETRO DE DEMARCAÇÃO DAS VAGAS (AFERIDO EM CAD)		195,16						
3.2	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA						UND	1,00
DESCRIÇÃO		QUANTIDADE						
VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1						
4.0	SERVIÇOS FINAIS							
4.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA						M²	406,92

MEMÓRIA DE CÁLCULO



PREFEITURA: SÃO FRANCISCO - MG.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL GERAL DR. BRÍCIO DE CASTRO DOURADO.

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO DE ALCÂNTARA, 626, CENTRO - SÃO FRANCISCO MG.

ITEM	DESCRIÇÃO				UND	QUANT
	ÁREA AFERIDA DE ACORDO COM O PROJETO	ÁREA	406,92			

DAFNE CARDOSO TEIXEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG: 54.246 / D