

PLANTA HUMANIZADA  
ESC:1 : 5500

Capa sobre repartimento Asfáltico em CBUQ - Base existente  
AVENIDA JK  
15.000,87 m²  
Execução de pintura de ligação e capa asfáltica de 3cm

Repartimento Asfáltico em CBUQ - Base existente  
AVENIDA JK  
15.000,87 m²  
Execução de pintura de ligação e capa asfáltica de 1cm

Imprimação p/ pavimentação em CBUQ - Base existente  
AVENIDA JK  
15.713,36 m²  
Imprimação sobre toda a área de bloquete existente

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA DR. OSEAS PIMENTA FILHO  
1.978,65 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA SEBASTIAO J. SOARES  
847,14 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA SEM NOME 01  
882,74 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA DA IGREJA  
778,95 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA B  
892,33 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA C - BAIRRO SOBRADINHO  
1.462,75 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA D  
1.523,76 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA E  
460,84 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA S  
395,62 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA URUCUIA  
1.420,89 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA F  
402,59 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA DOIS  
1.053,95 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA UM  
1.193,57 m²


Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA TRAVESSA BRASIL - TRECHO 02  
359,39 m²

Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA TRAVESSA BRASIL - TRECHO 1  
583,19 m²


Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita  
RUA EMERALDA  
1.630,12 m²

QUADRO DE SERVIÇOS		
Tipo de pavimentação	Material	Descrição
Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita		
Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita	Concreto asfáltico	95995 - Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af. 11/2016
Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita	Imprimação	RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)
Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita	Pinura de Ligação	RO-51229 - Pinura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)
Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Base solo/brita	Solo e brita	Base, com mistura em usina, 70% de solo e 30% de brita, compactada na energia do proctor intermediária (Execução, incluindo fornecimento da brita, escavação e carga do material de jazida; carga e descarga, espalhamento e compactação da mistura; exclui a aquisição do solo e transporte dos materiais e da mistura)


QUADRO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS	
Tipo	Serviço
Meio-fio de travamento	
Meio-fio de travamento	94273 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af. 06/2016
Meio-fio e sarjeta extrusados	Trecho reto - 45cm
Meio-fio e sarjeta extrusados	94267 - Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. Af. 06/2016
Meio-fio para canteiro	
Meio-fio para canteiro	94273 - Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af. 06/2016
Meio-fio para canteiro - À demolir	
Meio-fio para canteiro - À demolir	COMP.02 - Remoção manual de guia meio-fio sem reaproveitamento, inclusive carga manual
Sarjeta	
Sarjeta	94287 - Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. Af. 06/2016

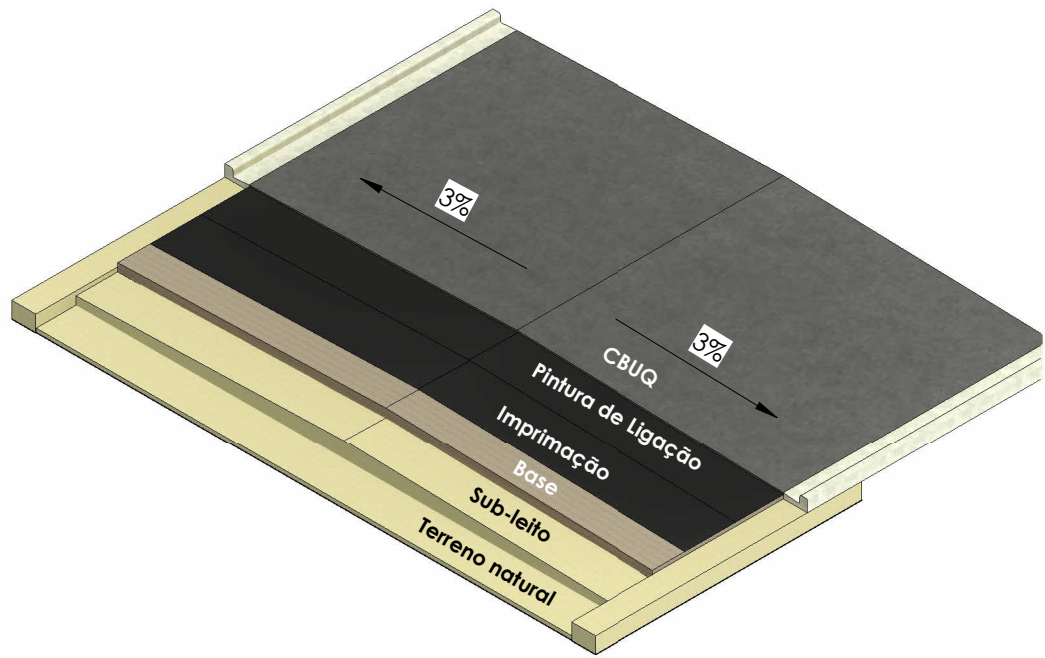


PERSPECTIVA DO PAVIMENTO - CBUQ  
ESC:

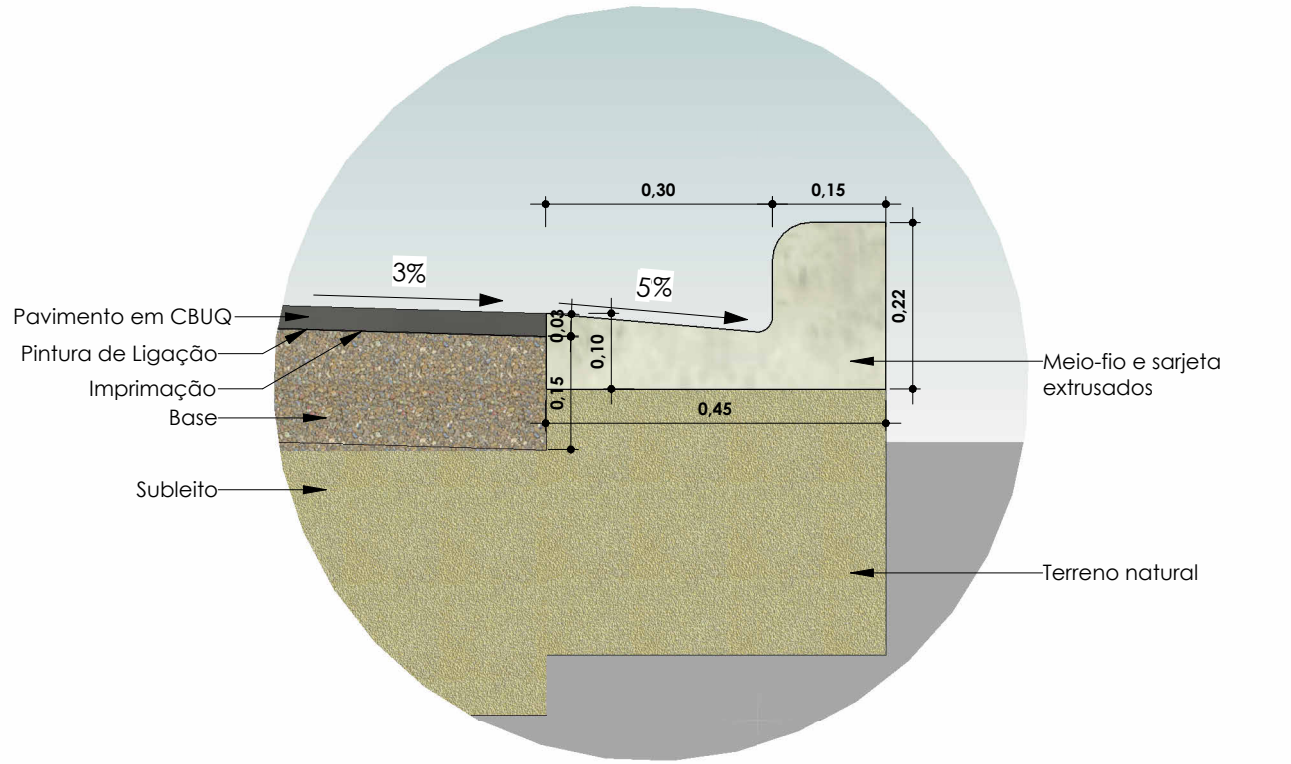


DETALHE MEIO-FIO E SARJETA EXTRUSADOS  
ESC: 1 : 10

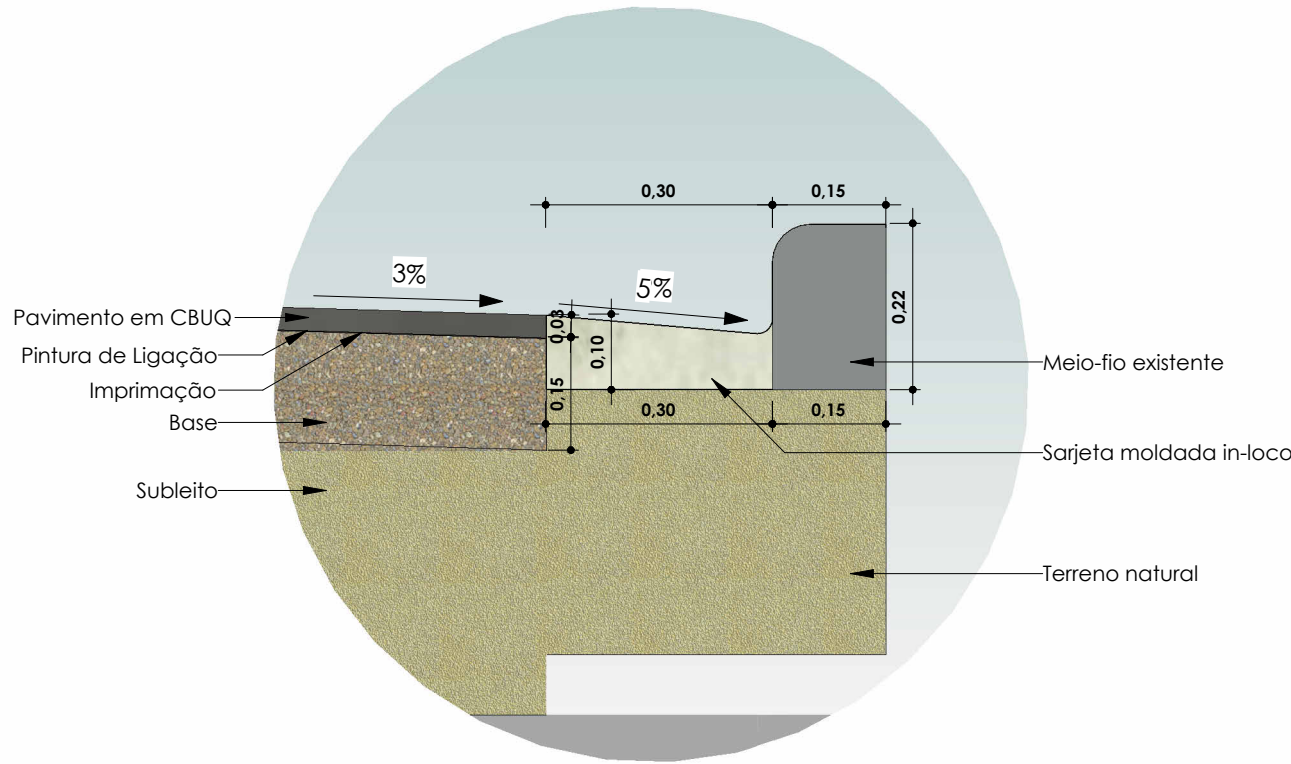

DETALHE MEIO-FIO EXISTENTE E SARJETA MOLDADA IN LOCO  
ESC: 1 : 10

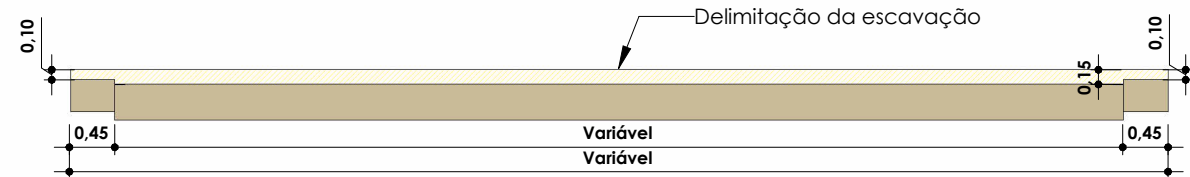

DETALHE DA PAVIMENTAÇÃO - MEIO-FIO E SARJETA EXTRUSADOS  
ESC:1 : 75



DETALHE DA PAVIMENTAÇÃO - HUMANIZADO  
ESC:1 : 75

CONTRATADA:

CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35  
AVENIDA MESTRA FRINHA, Nº 726 - 1º ANDAR, CIDADE SANTA MARIA  
MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074

CONTRATANTE:

CNPJ Nº: 22.679.153/0001-40  
AVENIDA MONTES CLAROS, Nº 243 - CENTRO  
SÃO FRANCISCO/MG - CEP: 39300-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR  
CREA/CAU: 248.562/D

RESPONSÁVEL LEGAL:

PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-MG

### EXECUÇÃO DA 5ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0610.213-92

DESCRIÇÃO: PLANTA HUMANIZADA DE TODAS AS VIAS, DETALHES DA PAVIMENTAÇÃO E QUADROS DE SERVIÇOS

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSOS LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-MG			
MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO		DATA INICIAL: 22 DE DEZ. DE 2023	
FASE DO PROJETO: FINAL		ART/RRT: MG20232631444	
REFERÊNCIA DO PROJETO: 2334		ESCALA: INDICADAS	
		Nº REVISÃO:	
		01/09	